

Art. 3067



Válvula Esfera Escuadra Contador Tuerca-locas Tubo Water-meter Square Ball Valve Sliding-nut Pipe

Características

1. Válvula esfera de latón PN-16, paso total
2. Construcción en latón s/ UNE-EN 12165
3. Extremo roscado gas hembra tuerca loca s/ ISO 228/1 y extremo conexión tubo
4. Accionamiento mediante palomilla
5. Temperatura máxima 150 °C
6. Bloqueo de seguridad accionable mediante llave específica

Features

1. Brass ball valve PN-16, full bore
2. Brass according to UNE-EN 12165
3. Thread end gas sliding nut female a/ to ISO 228/1 and pipe connection
4. Working by means of T handle
5. Max. Temperature 150 °C
6. Safety locked actuated by means specific key

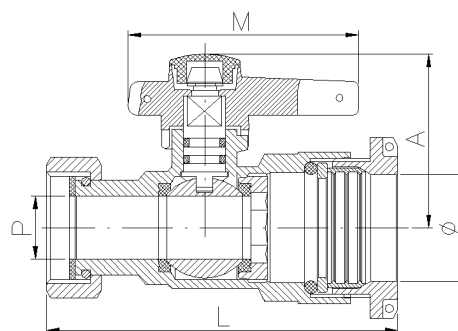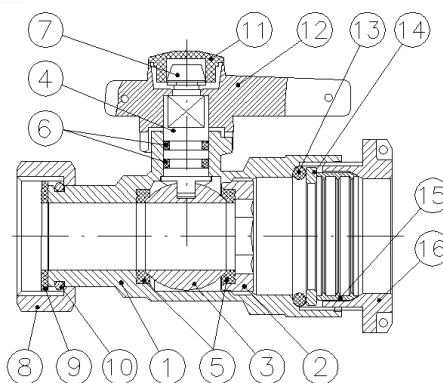

Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficie / Surface Treatment
1	Cuerpo / Body	Latón / Brass	Granallado / Peened
2	Tapa / Cap	Latón / Brass	-
3	Esfera / Ball	Latón / Brass	Cromado / Chromed
4	Eje / Stem	Latón / Brass	-
5	Asientos / Ball seats	PTFE	-
6	Tórica / O-ring	NBR	-
7	Tuerca bloqueo / Locked nut	Latón / Brass	-
8	Tuerca / Nut	Latón / Brass	Granallado / Peened
9	Junta / Joint	NBR	-
10	Anillo / Ring	Acero Inox. / S.Steel	-
11	Tapón / Plug	ABS	Pintado / Painted
12	Maneta / Handle	Latón / Brass	Granallado / Peened
13	Tórica / O-ring	NBR	-
14	Anillo junta / Joint ring	Latón / Brass	-
15	Anillo apriete / Stopper spring	Latón / Brass	-
16	Conexión tubo / Pipe connection	Latón / Brass	Granallado / Peened

Ref.	Medida / Size	PN	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (g)
			P	A	L	M	
3158 025 05	Ø25 x 3/4"	16	15	94	45.5	48	360